MRFSEL01X（不锈钢）

- 六门手工不锈钢冰箱，整机风冷无霜
- 冷藏室, 冷冻室及变温区门上电子温度控制和显示，7 段数码 LCD 显示屏
- 沉浸式 (Coldwrap) 制冷系统

通过沉浸式 (Coldwrap) 制冷系统，让食物各表面处于均匀干 燥的冷流中，防止湿气和冰霜的堆积，保证各储藏空间温度的 均匀，为您的生活带来前所未有的新鲜享受

- 高效变频双压缩机满足三个独立温区，

变频压缩机，产生更少的摩擦，更低能耗，更静 音，更持久，让您感受家的宁静

- 3 个 冷冻室，快速冷冻 / 快速冷藏
- 冷藏室三层充氩隔热低幅射玻璃窗(VIP)，真空隔热面板
- 带负重导轨的瓶装冰饮抽屉，2 个果蔬保鲜盒
- 自动化霜补湿，自动制冰，碎冰
- 轻柔自动闭合导轨保鲜抽屉， 灵动果蔬保鲜变温区： 2-8°C 或者 12°C
- 节能功能

假期功能是一种节能模式,是在外度长假或者长时间不在家时选用的程序。在此程序下，耗电量降到最低, 不必要拔掉电源以保存不易坏的食物，也不会有食物变质。此功能关闭冷藏室，冷冻室的温度保持在 -18°C 。

- 整机雷达温控传感器，可调节安全玻璃层架
- 冷冻冷藏室内置多功能LED 照明灯，儿童安全锁功能
- 欧洲能效等级： A++ • 自动制冰机
- 气候等级： SN - T9. .冷冻能力24 小时：24 公斤，
- 噪音声功率/噪音等级：42 dB(A)

MRFSEL01X安装要求

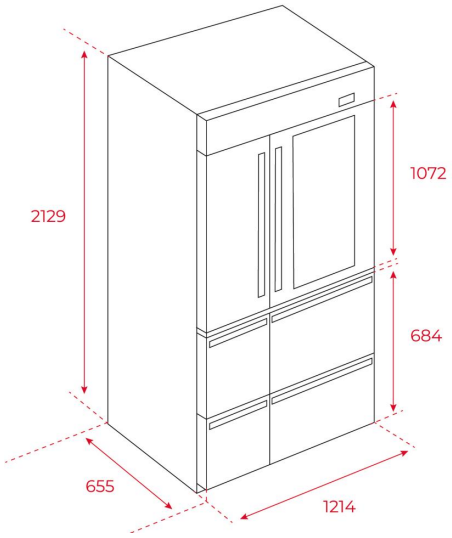

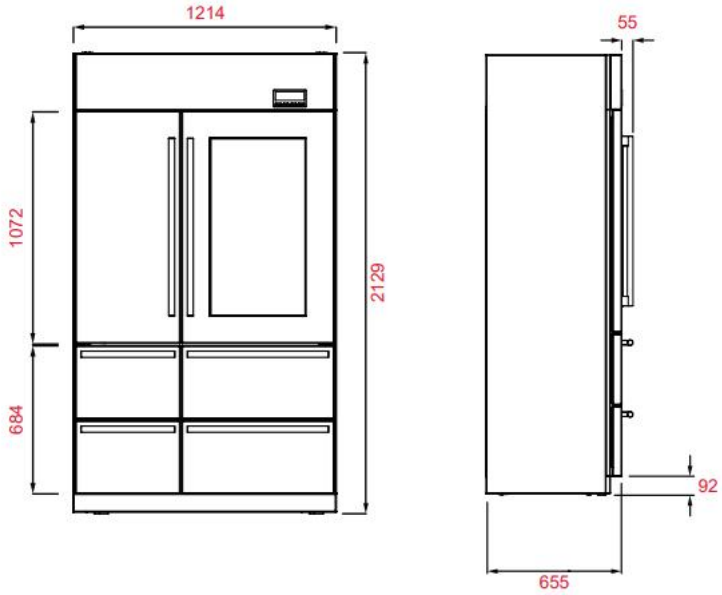

1.插座3孔10A；高度为离地完成面2200mm，独立专用线。

2.产品尺寸：1214/2129/655mm（宽*高*深）(深度含门)

3.独立冰箱嵌入尺寸：左、右各预留8mm，上方下挂门板与冰箱边缘顶部处预留8mm空间(散热自然对流方式，冰箱上面最少预留50×800mm散热空间，直通天花里面）。

4.冰箱需要预留末端净水源，左右设计高度为离地完成面300-500mm左右设计.

5. 安装需要在墙面固定。

电压/频率(V/Hz):220-240/50/60

冰箱线长2米