


MRFBIL01X+MRFBIF01X

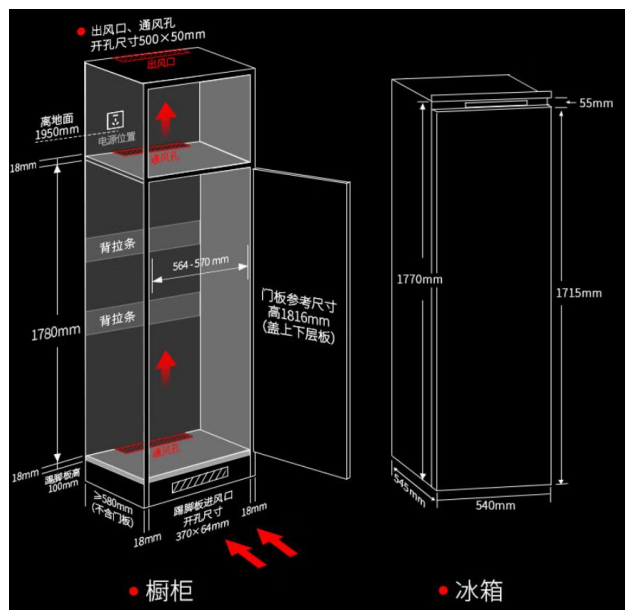

对开门嵌入式无霜冰箱，原装进口

需另外订制门板，与柜体完美结合，色彩一致

冷藏室+冷冻室采用风冷无霜设计

主体铝合金结构，腔体采用HIP3抗菌材质，食品级树脂储物抽屉

低频不间断制冷（轻制冷）技术；专利增鲜技术；

Quick freezing+专利时速鲜锋速冻功能

冷藏室自帶餐酒架，可放置至少4個酒瓶

可调门体瓶座导轨，冷冻室上层抽拉式抽屉

Door on Door铰链, LED顶灯+侧灯

“T” 宽气候带设计，永不变能耗。

实物尺寸 (单台) :540*1770*545mm (宽*高*深)

开孔尺寸 (单台) :564*1780*580mm (宽*高*深) 考虑散热问题

装饰面板尺寸 (单台) : 1816*595*16-20mm

有效容积: 524L (冷藏303L, 冷冻221L)

额定电压:220-240V, 额定频率:50Hz, 额定电流:0.6A

制冷剂/充注量:R600a / 39 g

耗电量: 1.21kW.h/24h

噪音：38分贝

备注:


1.冰箱不能设计一门到顶，橱柜门不开链接口。

2.请在柜体底部预留通风口，如果橱柜直接做到天花，天花需要预留出风口来散热。

3.插座规格3孔10A，插座离地高度在1920-2000mm，插座不要预留在设备背后。

4.櫥柜深低于600不做背板和背拉条.

MRFBIL01X

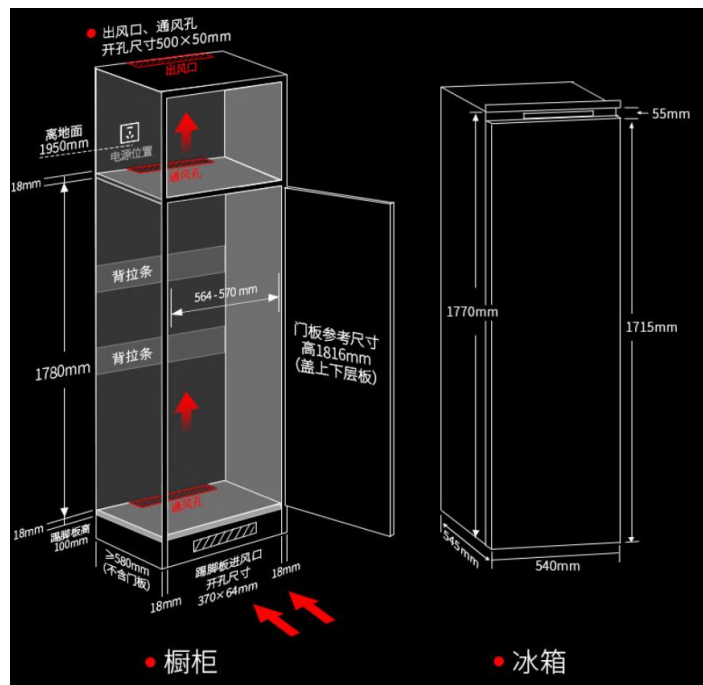

对开门嵌入式无霜冰箱，原装进口

需另外订制门板，与柜体完美结合，色彩一致

冷藏室+冷冻室采用风冷无霜设计

主体铝合金结构，腔体采用HIP3抗菌材质，食品级树脂储物抽屉

低频不间断制冷（轻制冷）技术；专利增鲜技术；

Quick freezing+专利时速鲜锋速冻功能

冷藏室自带餐酒架，可放置至少4个酒瓶

可调门体瓶座导轨，冷冻室上层抽拉式抽屉

Door on Door铰链, LED顶灯+侧灯

“T” 宽气候带设计，永不变能耗。

实物尺寸 (单台): 540*1770*545mm (宽*高*深)

开孔尺寸 (单台) :564*1780*580mm (宽*高*深) 考虑散热问题

装饰面板尺寸（单台）：1816*595*16-20mm

额定电压:220-240V, 额定频率:50Hz, 额定电流:0.6A

制冷剂/充注量:R600a / 39 g

噪音：38分贝

备注:

1.冰箱不能设计一门到顶，橱柜门不开链接口。

2.请在柜体底部预留通风口，如果橱柜直接做到天花，天花需要预留出风口来散热。

3.插座规格3孔10A，插座离地高度在1920-2000mm，插座不要预留在设备背后。

4.橱柜深低于600不做背板和背拉条.